

※ 商標登録番号：第5933734号



株式会社 サンエーテック 鉄筋梁受け架台

サンエース

鉄筋溶接型

クロイツ（締付け金具）

鉄筋差込型

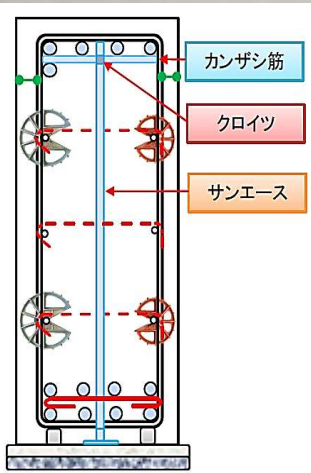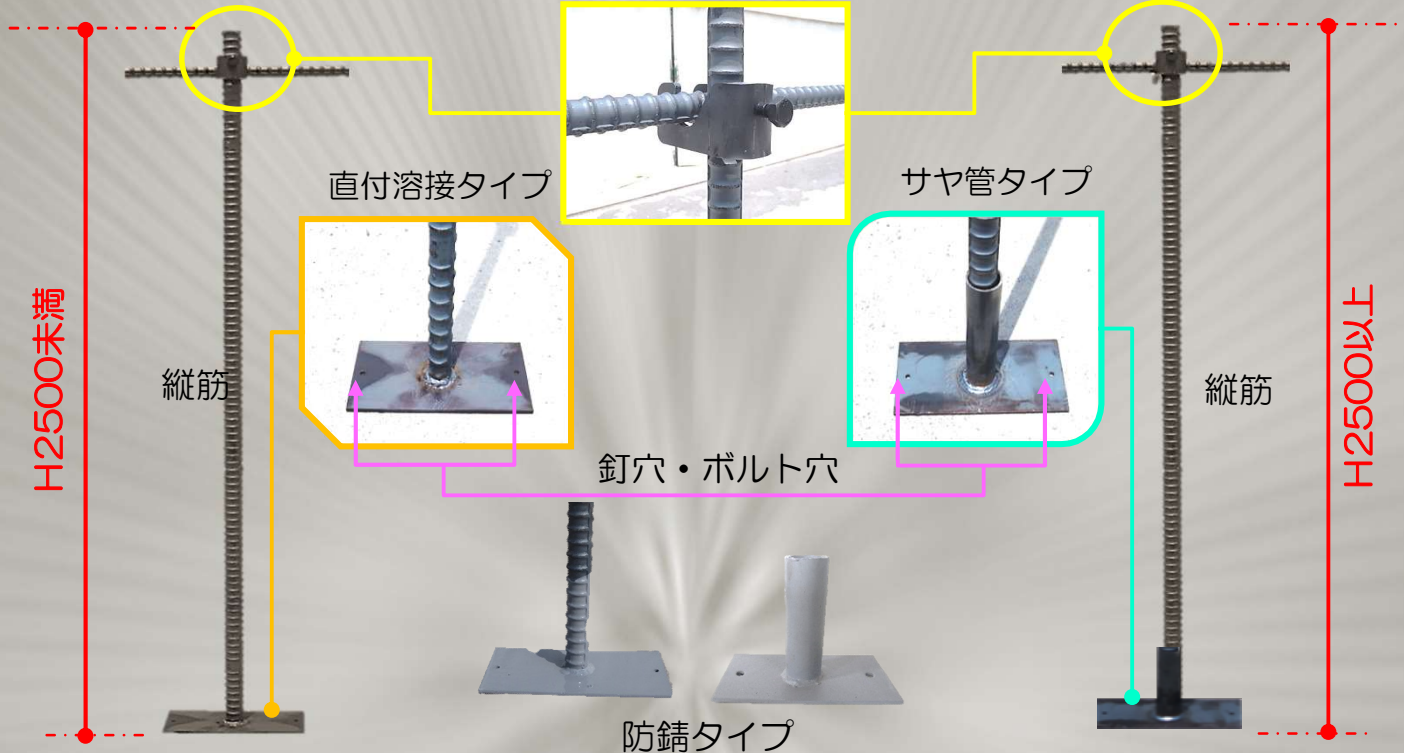

- ◆ 施工能率が向上し、品質（かぶり・あき・水平・垂直）が保たれ、コスト削減に繋がる
- ◆ カンザシ筋を、締付け金具でボルト固定する事により、安定性が良い。又、状況に応じて上下の微調整が可能
フラットバーは、厚み：4.5mm 縦・横：100mm×200mm
- ◆ 孔の大きさは、通常コンクリート釘穴：3.5φ ボルト穴（ルーティアンカー）：8.5φ

※注意事項

- ◆ 梁幅や主筋の耐荷重により、たわみや変形を防止する為1箇所にサンエースを2本使用する等、耐荷重に注意
- ◆ サンエースをセットする間隔は@1500～@2000程度とする
- ◆ サンエースの縦筋の径は、D19～D32を基準とし、カンザシ筋はクロイツ適合表を参照する



3Aから5Aへ
安全で・明るく・あたたかい・安心・安定
株式会社 サンエーテック